

# KURZANLEITUNG innovaphone IP240




## Display

Symbol	Bedeutung
	Lautsprecher
	Mikrofon
	Anrufumleitung
	Telefon gesperrt
	Hörer
	Sprechgarnitur
	keine Verbindung
	Verbunden

Name der aktiven Registrierung

Eigene Durchwahl

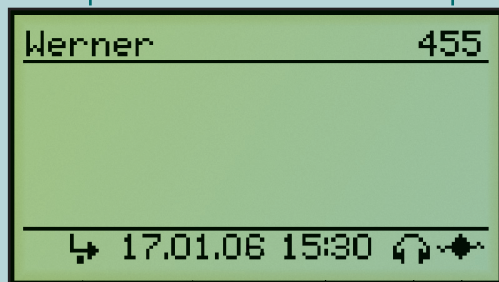

Symbole

Datum

Uhrzeit

Symbole

## Tasten

Taste	...im Ruhezustand	...während der Verbindung
	Öffnet das Menü, zurück im Menü mit Übernahme der Einstellung	Einleitung einer Konferenz
	(keine)	Einstellen der Lautstärke am eigenen Gerät
	Öffnet das Menü, Bestätigung der Auswahl, Eingabe	
	Pfeiltasten zur Orientierung im Menü	Pfeil links und rechts stellt die Lautstärke ein
	Löscht das links stehende Zeichen	
	Zurück im Menü ohne Übernahme der Einstellung	Trennt das Gespräch
	Enter-Taste zur Bestätigung der Auswahl oder Eingabe	
	Verlassen des Menüs	Trenntaste trennt das Gespräch
	Ruhe vor dem Telefon, schaltet die Rufsignalisierung ab	Mute / Stummtaste schaltet das Mikrofon ab
	Bietet die Rückrufliste an	Aufbau eines Rückfragegesprächs, Makeln
	Bietet die Wahlwiederholungsliste an	Menü zum Weiterleiten des aktiven Gesprächen
	Wahlvorbereitung, Rufannahme im Freisprechmodus	Mithören, Übergang in den Freisprechmodus

















## Aktionen

Aktion	Status	Tastensequenz	Hinweis
Ruf annehmen		aufnehmen	Im Display werden beide Teilnehmer angezeigt
Ruf ablehnen			Der Anrufer bekommt ein Besetzt-Zeichen
Auflegen		auflegen,	Verbindung wird beendet
Manuelles Anrufen		0...9, dann	Die Ziffern können auch nach Aufnehmen des Hörers eingegeben werden
Wiederwahl		,  dann	Die letzten Anrufe werden angeboten, mit Pfeiltasten gewünschte Wiederwahl selektieren
Rückruf		R ,  dann	Die letzten eingegangenen Rufe werden angeboten, mit Pfeiltasten gewünschten Rückruf selektieren
Mithören			Schaltet den Lautsprecher während des Gespräches zu
Übergang zum Freisprechen		halten und  auflegen	Symbol  erscheint im Display
Freisprechen beenden		aufnehmen	Symbol  erscheint im Display
Stummschalten			Symbol  erscheint blinkend im Display
Rückfragen		R , 1...9 wählen	Mit  wird das Rückfragegespräch beendet, erster Teilnehmer ist wieder aktiv
Makeln		R , 1...9 wählen	Mit  R  kann beliebig of zwischen den Gesprächen gewechselt werden
Konferenz		R , 1...9 wählen, 	Mit weiterem  wird die Konferenz aufgelöst, ein Teilnehmer wird gehalten der andere Teilnehmer bleibt aktiv
Vermitteln		R 1...9 wählen und  auflegen	Vermitteln ohne Konsultation erfolgt, wenn aufgelegt wird bevor der zweite Teilnehmer angenommen hat
Rückruf bei Besetzt		,	Telefon klingelt, sobald Rückruf möglich wird
Rückruf bei keiner Antwort		,	Telefon klingelt, sobald die Gegenstelle aktiv war
Wahlwiederholung		,  ,	Wiederholt 20 Minuten im Abstand von 30 Sekunden den Ruf
Pick-Up		, 1...9,	Die Nummer des gerufenen Telefons ist einzugeben





## Belegung der Funktionstasten

Funktion		Display	Hinweis
Kurzwahl			Wählt den konfigurierten Teilnehmer sofort an.
Rufumleitung		0: 1: 2: 3: Aus	Konfiguriert eine automatische Anrufumleitung. Bis zu 4 verschiedene Weiterleitungen sind konfigurierbar. Die Umleitung kann direkt, bei Besetzt oder verzögert erfolgen.  zeigt eine Umleitung bei Besetzt oder Verzögert an. Die direkte Umleitung wird im Display ausgeschrieben.
Sperre		0: 1:	Sperrt das Telefon, nur noch ausgehende Rufe über numerische Tastatur möglich.  zeigt eingeschaltete Sperre an.
Klingel		0: 1:	Akustische Anrufanzeige (Klingel) ein- und ausstellen, abgeschaltete Klingel wird im Display angezeigt 
Anklopfen		0: 1:	Aus: zweiter Anruf bekommt besetzt. Ein: zweiter Anruf wird signalisiert.
Rufnummernunterdrückung		0: 1:	Aus: eigene Nummer wird übertragen. Ein: Rufnummer wird unterdrückt.
Sprechgarnitur (Headset)		0: 1:	Zu- und Abschalten der Sprechgarnitur zur Telefonnutzung.  zeigt aktive Sprechgarnitur an.
Partnertaste			 Direktwahl   Pickup - Anzeige der Rufinformation vom Partner   Besetztanzeige für Partner
Pickup			Zeigt einen eingehenden Ruf in der Gruppe an.  holt den Ruf auf das eigene Telefon. Bei mehreren Rufen in die Gruppe mit  den gewünschten Ruf auswählen.
Mehrfachregistrierung			Registrierung eines zusätzlichen Nutzers am Telefon. <input type="checkbox"/> Ausgehende Rufe erfolgen als dieser Nutzer (aktiv). <input type="checkbox"/> Ausgehende Rufe erfolgen weiter als Hauptnutzer.
Deregistrierung			Abmelden des zusätzlichen Nutzers.
Nutzer wechseln			Aktiven Nutzer wechseln, danach sind die Einstellungen des anderen Nutzers wirksam.
Schnellanmeldung			Benutzername, Rufnummer und Passwort für die Anmeldung eines zusätzlichen Nutzers werden abgefragt. Erneutes  meldet den Nutzer wieder ab.
Nachricht erhalten			Zeigt an, dass eine Nachricht eingegangen ist.  ruft die Nachricht ab
Verbinden			Sobald zwei Rufe am Telefon aufgebaut sind, können sie mit dieser Taste verbunden werden.
Manuell weiterleiten			 Blinder Transfer...  Weiterleiten... ...an die definierte Nummer



Eigene Konfiguration hier eintragen






## Partnertasten

Die Partnertasten befinden sich auf der rechten Seite am Telefon IP240. Am Gerät sind 8 Partnertasten verfügbar. Über entsprechende Beistellmodule kann die Anzahl um weitere 30 Partnertasten erweitert werden. Bis zu 3 Beistellmodule können an das Telefon angeschlossen werden, so dass maximal 98 Partnertasten verfügbar sind.

Grundsätzlich können die Partnertasten mit allen Funktionen belegt werden, wie sie auch bei den Funktionstasten am Display zur Verfügung stehen. Der aktuelle Status wird nicht über das Display sondern die in die Taste integrierte LED dargestellt. Dadurch ist dieser Tastenblock optimal für die Funktion als Partnertaste ausgelegt.

Status	Funktion	Hinweis
 aus	Direktwahl	Durch Betätigen dieser Taste wird die konfigurierte Rufnummer des Partners im Freisprechmodus gewählt. Mit Aufnahme des Hörers wird das Gespräch dort hin übernommen. Die Taste kann auch zum Vermitteln von Rufen genutzt werden.
 blinkend	Pick-Up	Am Partnertelefon steht ein Ruf an. Mit Betätigen der Taste wird der Ruf auf das eigene Telefon geholt und kann wie gewohnt angenommen werden.
 an	Besetzt-Anzeige	Das Partnertelefon ist besetzt. Angerufen oder vermittelt werden kann nur, wenn das Partnertelefon die Anklopf-Funktion aktiviert hat.

Die hier beschriebenen Funktionen beziehen sich auf den Einsatz des IP240 Telefons an einer innovaphone PBX.

Die Konfiguration des Telefons erfolgt über das Web-Interface. Gehen Sie über  zum Menü, selektieren  Verwaltung und bestätigen , selektieren Informationen und bestätigen wieder. In der ersten Zeile können Sie die IP-Adresse Ihres Telefons auslesen. Geben Sie diese Adresse in einen Browser als Adresse ein. Beachten Sie, dass die Web-Konfiguration mit einem Administrator-Passwort geschützt ist.



**Ein ausführliches und aktuelles Handbuch im PDF-Format wird im Internet von der Seite [www.innovaphone.com](http://www.innovaphone.com) kostenlos zum Download angeboten.**